

ZKTeco

AP100

Kit de Alarma de Seguridad



Fácil Instalación



Protocolo Dual Wi-Fi + BLE



Modo Casa y Fuera de Casa



Fácil Reemplazo de Batería



Conectividad a Larga Distancia



Alertas Instantáneas



Compatible con ZSmart App



Compatible con Asistente de Google



Compatible con alexa



Introducción

La serie AP100 es un Kit de Alarma de Seguridad Wi-Fi para la seguridad del hogar inteligente, cuando alguien entra ilegalmente en su casa, el sensor de puerta se activará y emitirá las notificaciones instantáneas. Desde donde esté, puede modificar el modo de seguridad en la aplicación de hogar inteligente todo-en-uno ZSmart, coloque su alarma en modo "Casa" para desactivar sus interiores y establezca el modo "Fuera de casa" para activar todos los sensores mientras esté fuera. Mantenga conectado el estado de apertura/cierre de las puertas y ventanas supervisadas y siga protegiendo sus objetos de valor.

La serie AP100 será una sabia elección para su negocio, estacionamiento y el hogar, crea una vida más segura más inteligente y más conveniente.

Características



Fácil Instalación

Sin necesidad de cables o taladro, es muy fácil crear un sistema de alarma para el hogar en cuestión de minutos.



Protocolo Dual Wi-Fi + BLE

Más cómodo y fácil de configurar la red con el potente módulo de doble protocolo.



Clasificación IP65

El detector de fugas de agua asegura la casa y permanece estable incluso en condiciones de humedad.



Modo Casa y Fuera de Casa

Adapte un modo a sus necesidades.



Sencillo Reemplazo de Baterías

Con la fuente de alimentación de dos baterías LR03 regulares, es más fácil de reemplazar la batería inmediatamente.



Conectividad a Larga Distancia

Proporcionando una cobertura completa entre los dispositivos, active o desactive la detección de movimiento.



Diseño de Doble Sensor

Adecuado para puerta o ventana con diferente dirección con el diseño del interruptor



Alertas Instantáneas de la App

Reciba notificaciones en tiempo real sobre actividades anormales


Especificaciones

Centro de Alarma	Distancia Inalámbrica	100m (sin obstáculos)
	Protocolo Inalámbrico	802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi + BLE, RF 433MHz
	Banda de Frecuencia GSM (sólo para la serie AP11)	850/900/1800/1900MHz
	Intensidad de sonido	85 dB
	Cantidad Máxima de Sub-dispositivos	24 detectores 10 controles remotos
	Fuente de Alimentación	DC 5V/1A
	Batería de Respaldo	Batería de litio 3.7 V (5 horas en espera)
	Control por Voz	Amazon Alexa / Google Assistant
	Dimensiones (W*L*D)	114.0*114.0*21.2 mm
Sensor de Puerta	Distancia de Activación	15mm
	Tipo de Batería	2 * LR03
	Dimensiones (W*L*D)	30.2*73.4*20.7 mm, 14.2*73.4*20.7mm
Sensor de Movimiento	Distancia de Detección	5-8m
	Ángulo de Visión Horizontal	110°
	Tipo de Batería	2 * LR03
	Dimensiones (W*L*D)	44.0*104.0*22.7 mm
Detector de Fugas de Agua	Tipo de Batería	2 * LR03
	Dimensiones (W*L*D)	72.0*72.0*26.2 mm
Control Remoto	Tipo de Batería	1 * CR2031
	Dimensiones (W*L*D)	39.0*66.0*12.7 mm
General	Temperatura de Trabajo	-10 ~ 50°C

Escenarios Aplicables



Tienda

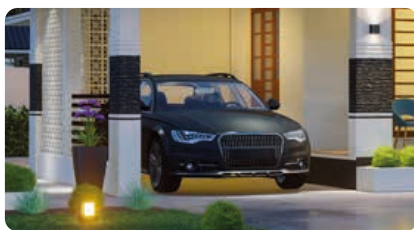


Estacionamiento



Departamento

Dimensiones (mm)

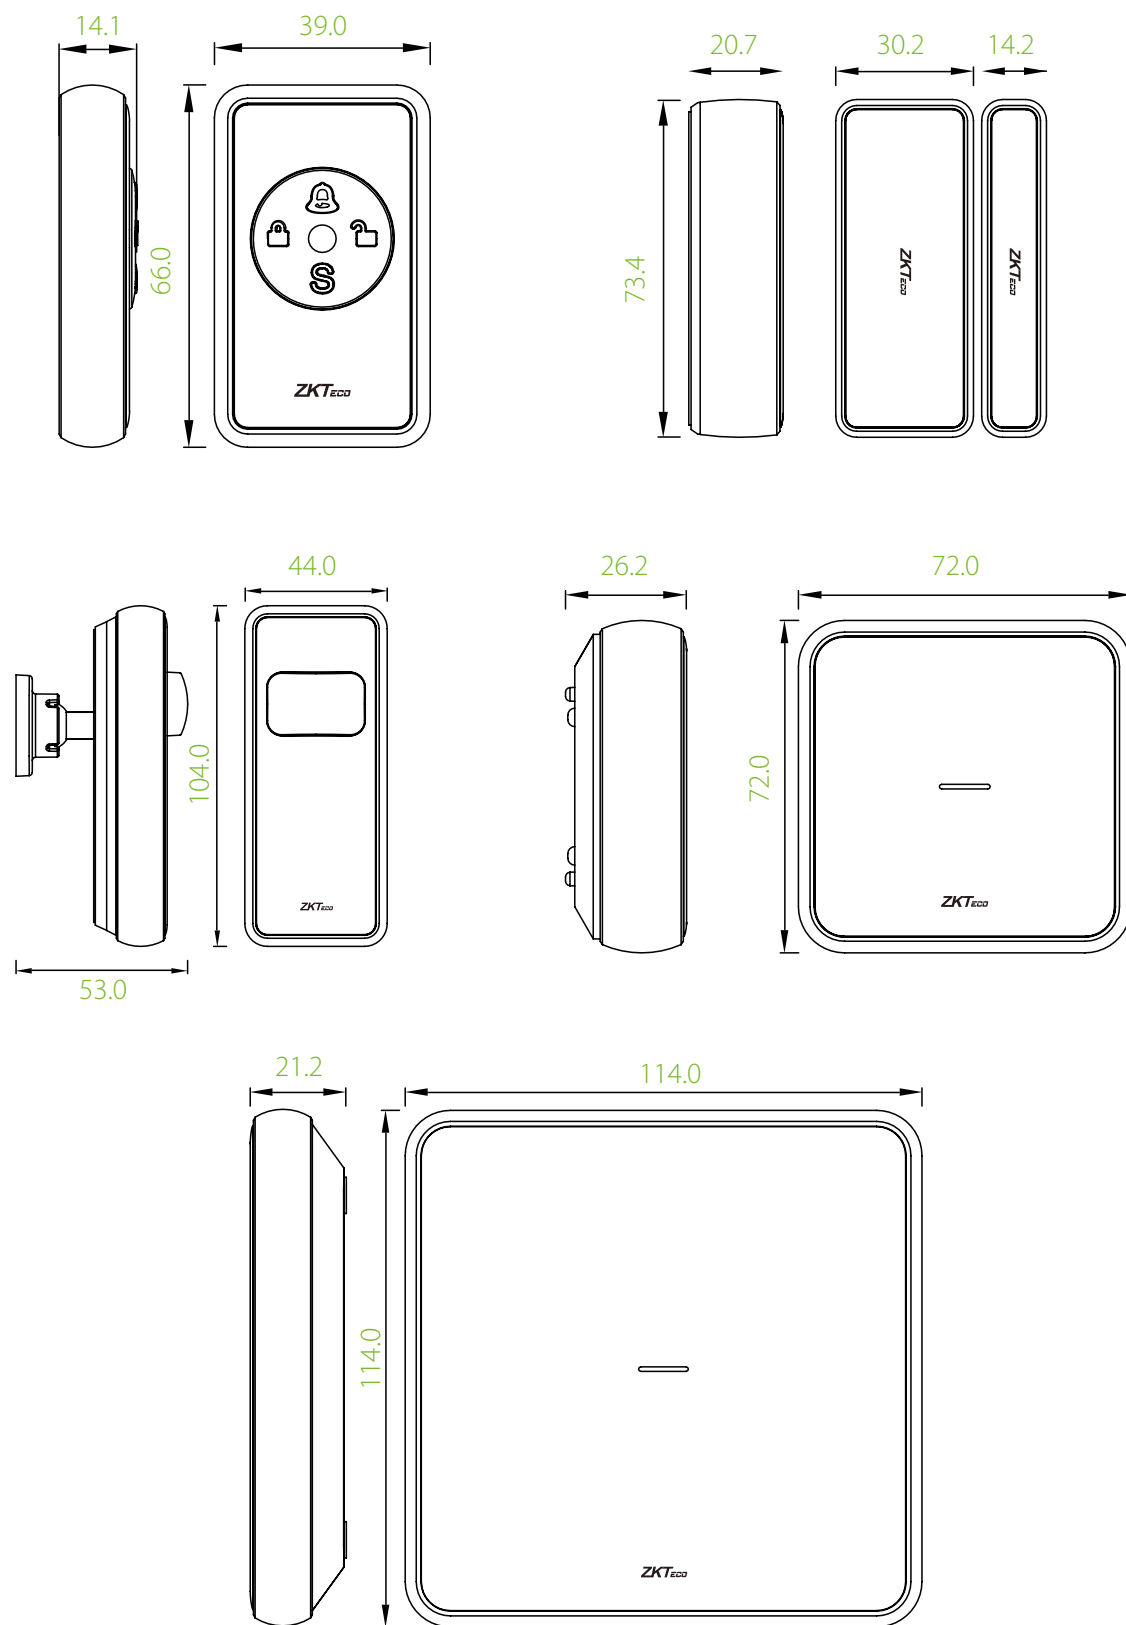

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2021, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
 ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
 El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.